



## Rope Ferrule Mesh Guide 钢套索网指引

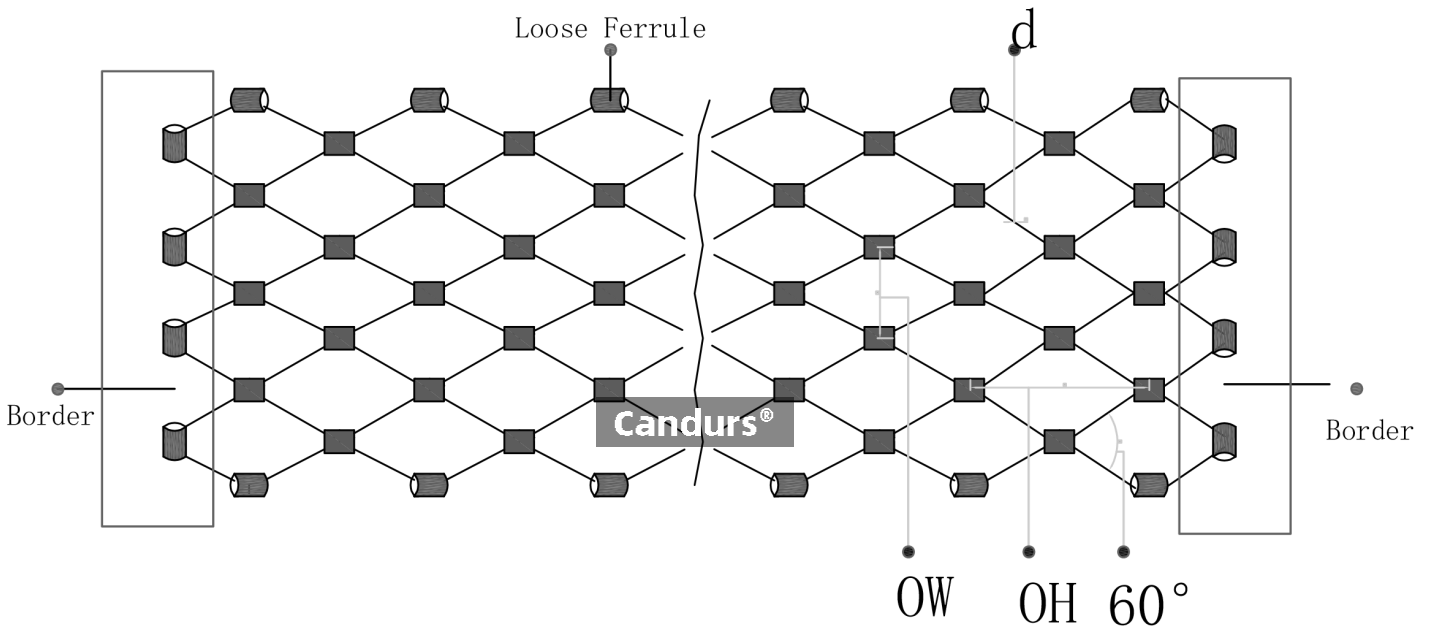


Rope ferrule mesh inquiry&manufacture factors:  
(钢套索网询价&生产要素):

1. Wire & opening. 钢索大小& 网孔大小.
2. Diamond direction. 菱形孔的方向.
3. Border pattern. 网边设计.
4. Piece width and height. 网片宽和高.

## 1. Rope & Opening 钢索大小&网孔



7 x 7



7 x 19


Available 7 x 7, 7x19 structure wire rope. AISI 316 stainless steel grade. Made from Korea.

提供7x7,7x19结构的钢丝绳，不锈钢316材质，原产地韩国。

Rope Diameter 钢丝绳直径	1.0 mm	1.5mm	2.0mm	3.0mm
Structure 钢丝绳结构	7 x 7	7 x 7	7 x 7	7 x 19
Min Break Loading 最小破断力	0.6 KN	1.5 KN	2.5 KN	5.3 KN

\* 1 KN = 100 KG

\* Exact break loading capacity will higher than standard. 实际的钢丝绳破断力比标准的高。

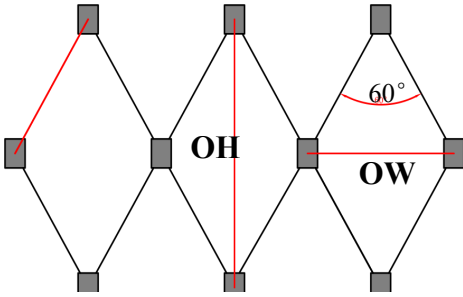

Décor rope mesh is assembled by seamless rope ferrule with stainless steel rope. Optimal 60° angle.


钢套索网由钢丝绳与无缝钢套连接而成，最佳拉开 60° 角。

OW: Opening Width. 孔宽度

OH: Opening Height 孔高度


Opening网孔/Rope 钢索	Mesh No.网型号代码			
	1.0 mm	1.5mm	2.0mm	3.0mm
OW X OH				
20mm x 35mm	CD1020			
25mm x 45mm	CD1025	CD1525		
30mm x 52mm	CD1030	CD1530		
35mm x 61mm	CD1035	CD1535	CD2035	
40mm x 70mm	CD1040	CD1540	CD2040	CD3040
50mm x 90mm	CD1050	CD1550	CD2050	CD3050
60mm x 105mm	CD1060	CD1560	CD2060	CD3060
70mm x 120mm	CD1070	CD1570	CD2070	CD3070
80mm x 140mm	CD1080	CD1580	CD2080	CD3080
100mm x 175mm	CD10100	CD15100	CD20100	CD30100
120mm x 210mm	CD10120	CD15120	CD20120	CD30120
180mm x 315mm	CD10180	CD15180	CD20180	CD30180
200mm x 350mm	CD10200	CD15200	CD20200	CD30200

## 2. Diamond Direction 网孔方向

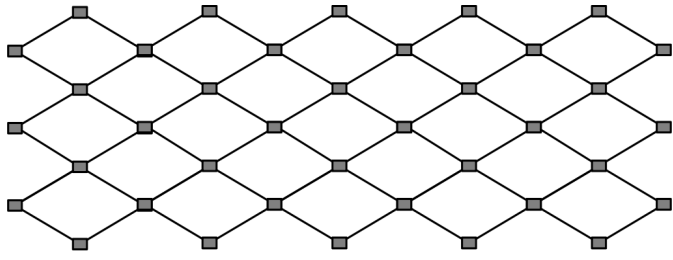

Width 宽度

**H : Horizontal Diamond 横向菱形孔**

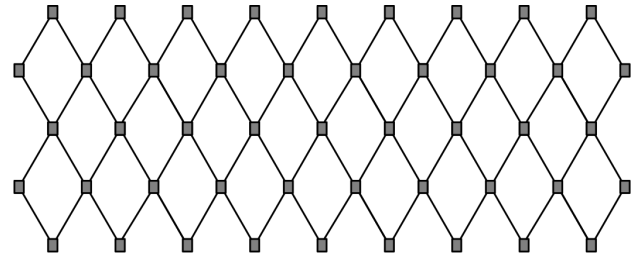

Height  
高度

Width 宽度

**V : Vertical Diamond 竖向菱形孔**

## 3. Border Design 网边设计

Popular loops and eyelets Edge pattern. 流行的封闭圈和带眼尾扣网边设计。

Contact us know other more pattern, 联系我们了解更多网边设计。



Loops Pattern 封闭圈网边样式.



Eyelet Pattern 带眼尾扣网边样式.

## 4. Piece width and height 网片宽度和高度

All piece size is inside frame dimension. 网片尺寸必须是内框尺寸。

